





 SL15.2.2017-1

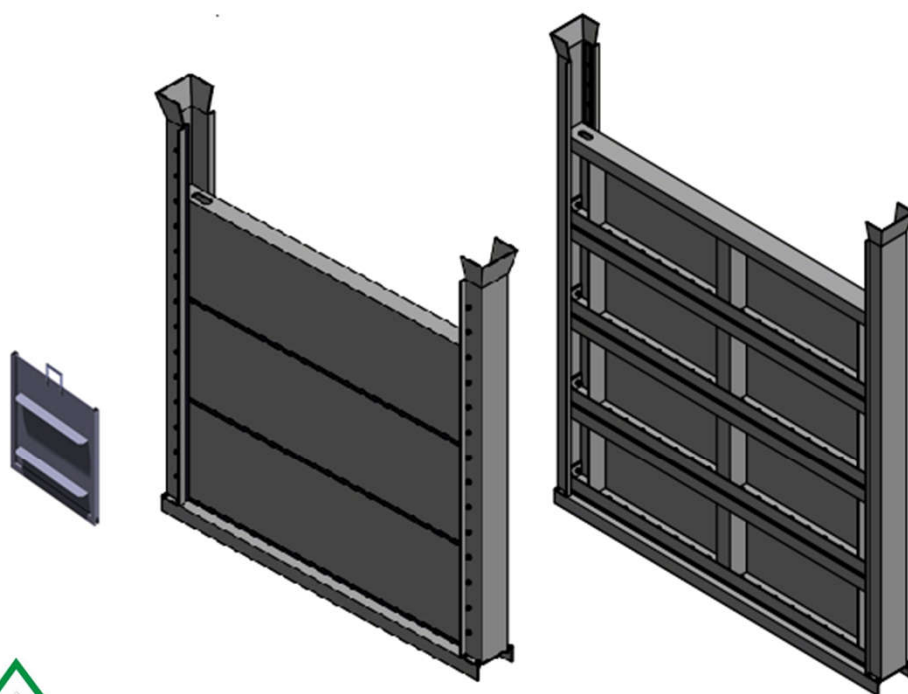


Cùng bạn sáng tạo công trình



Gioăng cao su

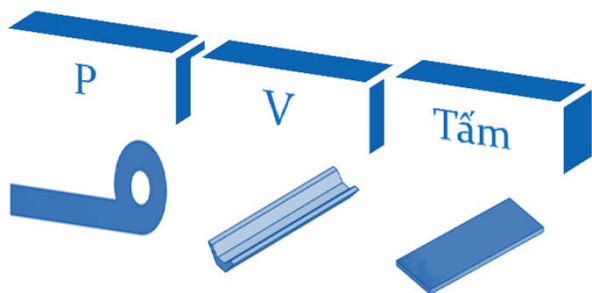

Cánh log

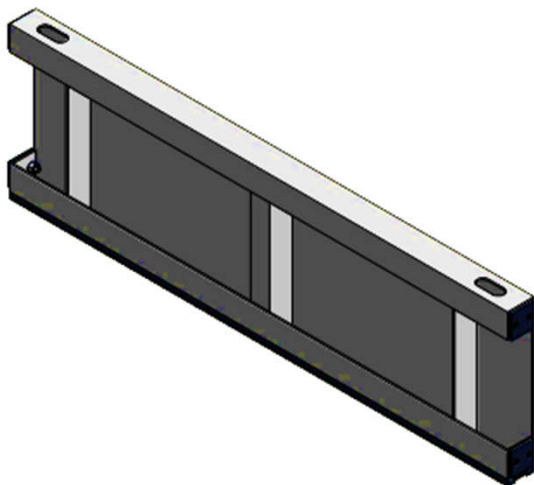



Nâng hạ

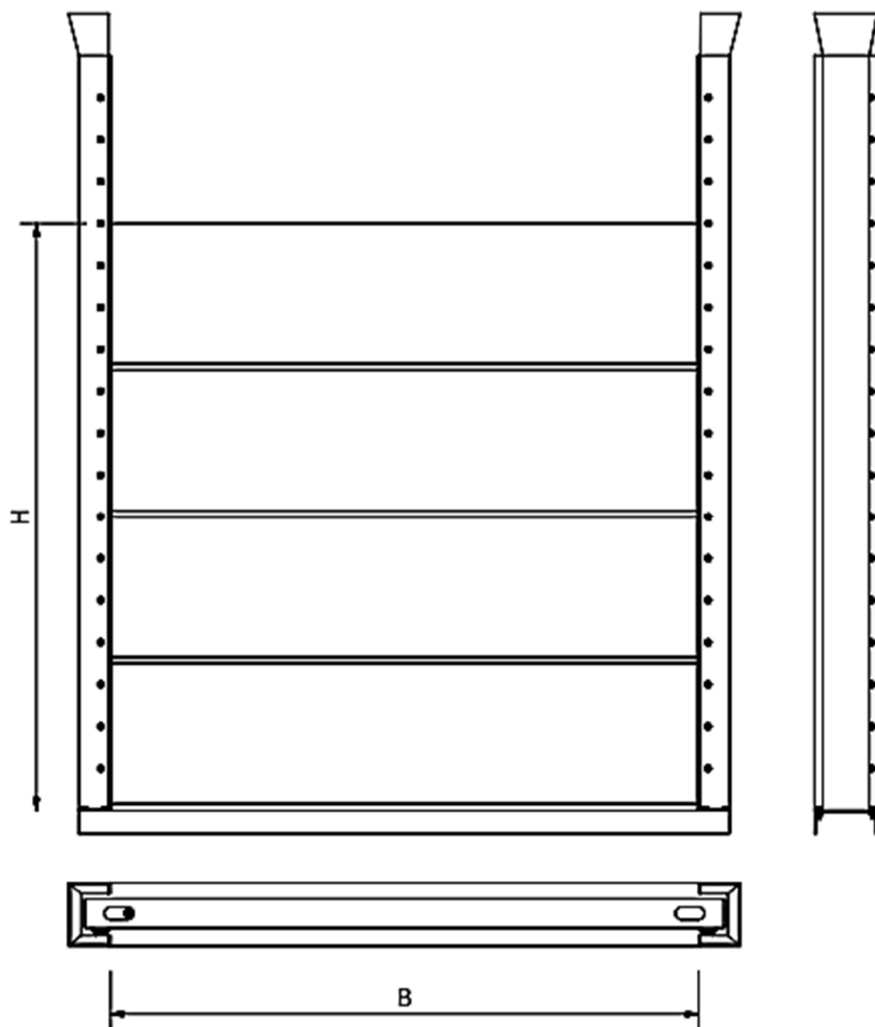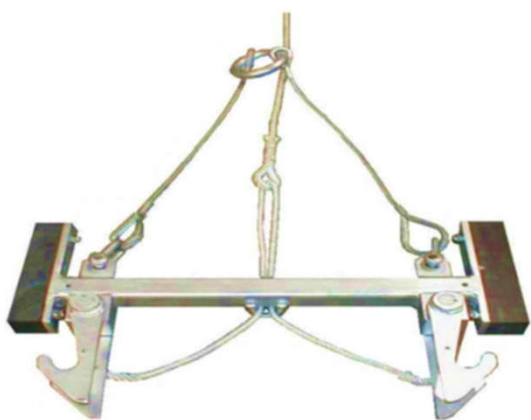

Thông số kỹ thuật

Loại	Stoplog lắp đặt trong tường
Kiểu	3 mặt kín
Kích thước	B250H250 – B3000H3000 mm
Vật liệu	Inox 304, Inox 316, CT3, Thép mạ kẽm
Gioăng cao su	Vật liệu EPDM; loại chữ P, V, Tấm
Số cánh-log	Tùy theo yêu cầu
Nâng hạ	Bằng tay, ba lăng, tời nâng hạ
Tiêu chuẩn kín khít	TCVN 8298, DIN 19569-4
Liên kết	Bu lông Inox M12, M14, ...M20

Kích thước tiêu chuẩn

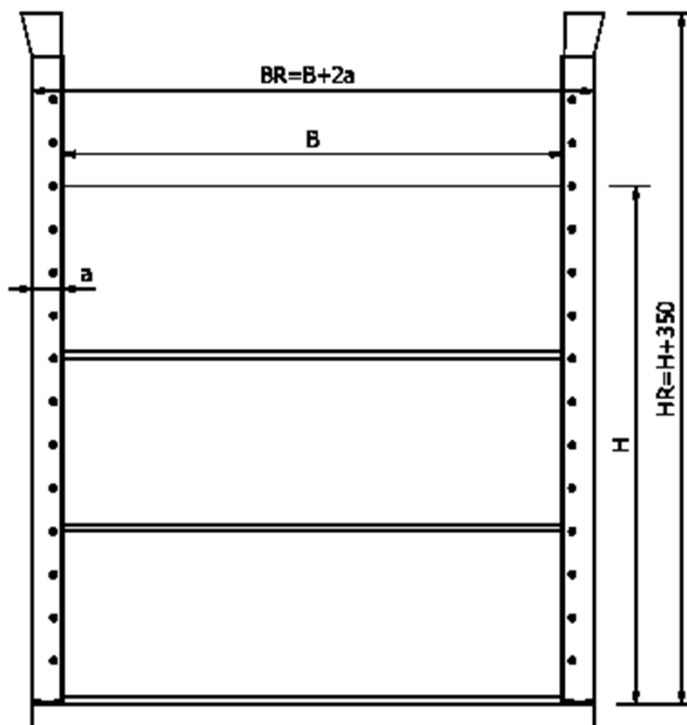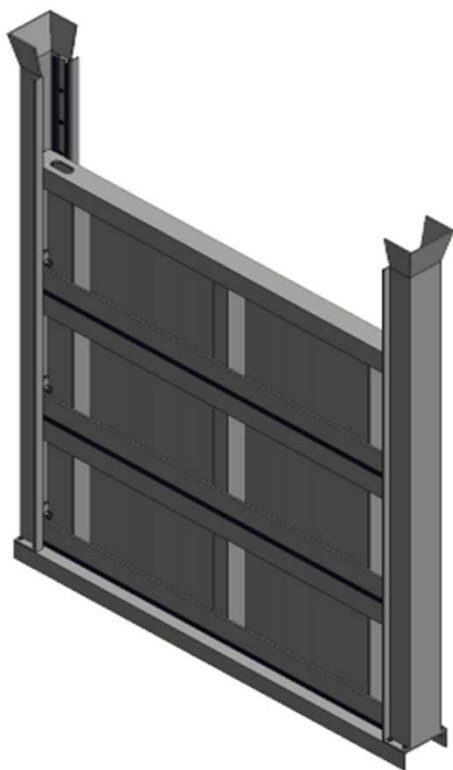

Kích thước tiêu chuẩn BxH	B mm	H mm	BR mm	HR mm	Số log	Kiểu vận hành
200x200	200	200	320	550	1	Tay
300x300	300	300	420	650	1	Tay
400x400	400	400	520	750	1	Tay
500x500	500	500	620	850	1	Tay
600x600	600	600	720	950	1	Tay
700x700	700	700	820	1050	2	Ba lăng
800x800	800	800	920	1150	2	Ba lăng
900x900	900	900	1050	1250	2	Ba lăng
1000x1000	1000	1000	1150	1350	2	Ba lăng
1100x1100	1100	1100	1250	1450	2	Ba lăng
1200x1200	1200	1200	1350	1550	3	Ba lăng
1300x1300	1300	1300	1450	1650	3	Ba lăng
1400x1400 ...B...x ...H.....	1400	1400	1550	1750	3	Ba lăng
3000x3000	3000	3000	3260	3350	80	Tời

>> Kích thước phi tiêu chuẩn được chúng tôi thiết kế phù hợp với từng công trình



Sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH HẬU

Địa chỉ : Số 16, ngách 683/46, khu tập thể 879, Nguyễn Khoái, Thanh Trì,
Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0972.198.229
Email : info.pendin@gmail.com;
Website : <http://penstock.vn>